

Horti Xillium

XIL600TEHOR

hortilight[®]



Příkon	600W
Účinnost PF	2.0-2.5 μmol/J (±5%)
Výstup PPF	1200-1440 μmol/s
Napětí	100-277V AC
Vstupní frekvence	50-60Hz
Energetická účinnost	>0.95
BTU/h	2046
Stmívání	0-10V
Stupeň krytí	IP65
Záruka	5 let
Certifikát	CE , ROHS


Rozměry	1177 x 145 x 136mm 46.34"x 5.7"x 5.35"
Netto hmotnost	11.6kg/25.7lbs
Brutto hmotnost	12.68kg/27.95lbs
Velikost krabice	1340 x 195 x 200mm 52.76"x 7.7"x 7.9"
Teplota okolí v provozu	0°C to 40°C / 32°F to 104°F (95% RH)
Teplota okolí při skladování	-40°C to 70°C /-40°F to 158°F (85% RH)
Montáž	na lanka

PPFD test

Testovaný úsek: 1.2m x 0.6 m / 4' x 2'
Závěsná výška svítidla: 45cm & 60cm / 18" & 24"
1 svítidlo je potřebné pro: 0.72m² / 7.75 sqft


600W 45cm/18"

Průměr: 851 μMol/m²/s
Max.: 1146 μMol/m²/s
Min.: 555 μMol/m²/s

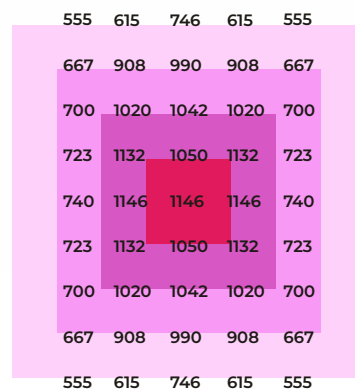

600W 60cm/24"

Průměr: 776 μMol/m²/s
Max.: 1006 μMol/m²/s
Min.: 545 μMol/m²/s

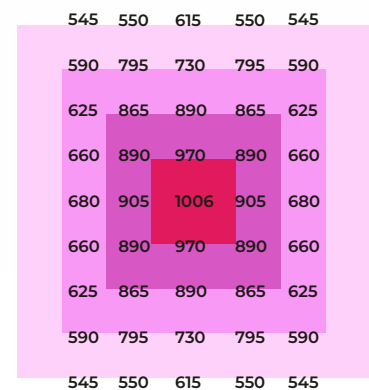

Materiál svítidla

Hliník


Materiál optiky

Sklo s vysokou propustností (>90%)


Vyzařovací úhel

120°


Spektrum

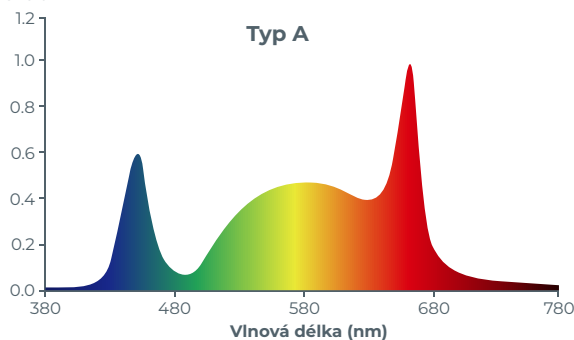

Spektrum

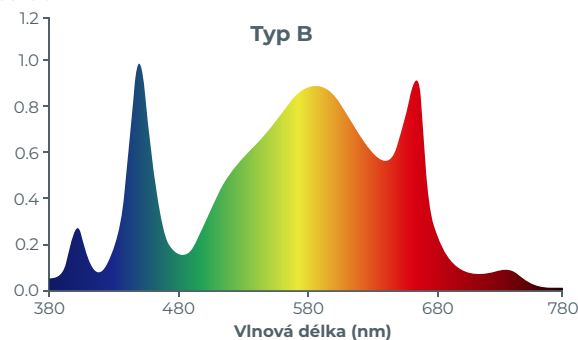

IES test

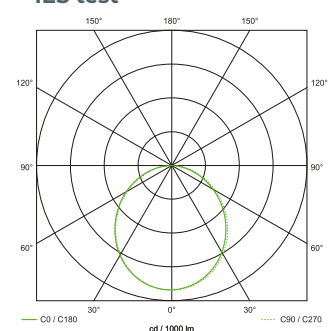

TESLUX Lighting s.r.o.

Masná 9, 695 01 Hodonín : tel. 518 321 220 : info@teslux.cz : www.teslux.cz



RoHS

TESLUX