

LED lineární svítidlo LINEAR



Helvar



LG

TRIDONIC

Katalogové číslo:	TLIN60A22N	TLIN120A42N	TLIN150A58N	TLIN180A68N
Délka:	60cm	117cm	145cm	173cm
El příkon:	22W	42W	58W	68W
Světelný tok:	2400lm	4800lm	6050lm	7200lm
Rozměry d x š x v:	600 x 57 x 82mm	1170 x 57 x 82mm	1450 x 57 x 82mm	1730 x 57 x 82mm
Hmotnost:	0,8kg	1,4kg	1,7kg	2,0kg
EAN:	8592751001785	8592751001792	8592751001808	8592751001815
Záruka:	60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců

Parametry svítidla


Vstupní napětí:	220-240V AC 50/60 Hz
Pracovní teplota:	-20° až +50°
Značka LED diod:	LG Electronics
Napájecí zdroj:	Helvar, TRIDONIC
Vyzařovací úhel:	120°
Barva světla:	4000K
Index podání barev :	Ra>80
Materiál svítidla:	lakovaný plech, PC plast
Třída elektrické izolace:	I.
Stupeň kyti:	IP40
Životnost:	50.000 hodin

Popis svítidla

LED lineární svítidla jsou plnohodnotnou náhradou za klasická svítidla s lineárními zářivkami délky 120cm a 150cm v provedení IP 20. LED lineární svítidlo je naší vlastní výroby. Pečlivě sestaveno ze značkových dílů od firem TRIDONIC a HELVAR. Konstrukci jsme navrhli sami a vyrábíme ji přímo u nás v Hodoníně.

Svítidlo má shodné rozměry i způsob zapojení jako svítidla s lineárními zářivkami. Není tedy nutná změna či úprava elektroinstalace a výměna je velmi rychlá a snadná.

LINEAR 117cm, 42W nahrazuje svítidlo s 2x36W lineárními zářivkami
LINEAR 145cm, 58W nahrazuje svítidlo s 2x58W lineárními zářivkami

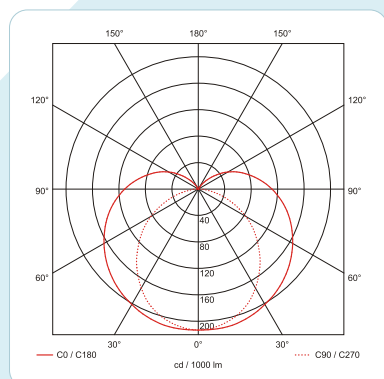

CCT
4000K

IP40

IK09

CE

CRI
80+
Ra

DALI

LED

Emergency

LG
CHIP

Helvar
DRIVER

TRIDONIC
DRIVER